





ARES
EI L_053B 01-IR_01-NNN
Ares 710W, 1462x530mm, blanc standard

Confort

Ares diffuse une chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la salle de bains.

Accrochage facile et séchage très efficace des serviettes.

Version Mixte pour une fonction sèche-serviettes toute saison et version Booster pour une montée rapide en température.

Performance

Ares est certifié NF. Ses puissances élevées sont adaptées aux installations basse température (pompe à chaleur, chaudière à condensation,...).

Finitions haut de gamme

Un large choix de coloris, dont Chrome et RAL sur-mesure, y compris sur la robinetterie (en option).

radiateur sèche-serviettes chauffage central

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec tubes ronds Ø 23 mm et collecteurs D 40 x 30 mm
- raccordement hydraulique 1/2" standard ou central 50mm
- NF
- pression maximale de service 8 bars
- température maximale de service 95°C
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- système de fixation murale :
Ares blanc : 3 infratubes blanc
Ares chrome et couleur : 3 infratubes chrome
- purgeur 1/2"

Couleurs et finitions

Supplément de prix


EI S 043B __ IR 01 NNN

RAL sur-mesure

+40% sous réserve de faisabilité

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation

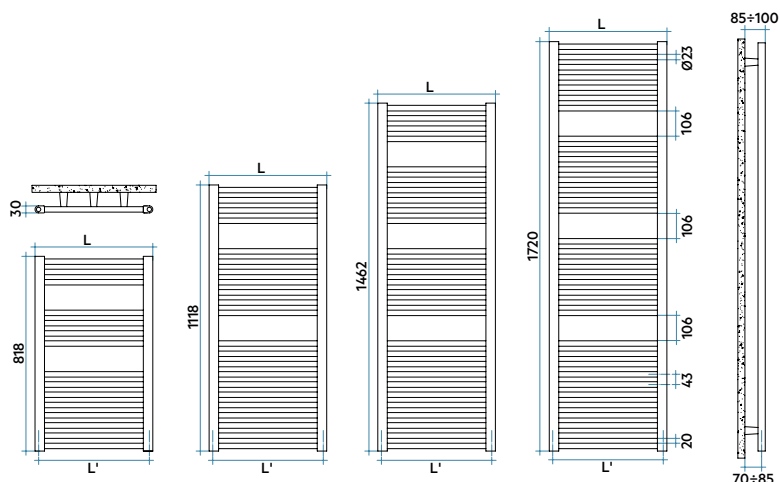


Normes et certifications



RADEURERS, CONVECTEURS
ET FRIGIFRIGÉRIERS
A RAYONNEMENT INFRAROUGE
www.marsip.fr

Dimensions avec robinetterie IRSAP (en option) :

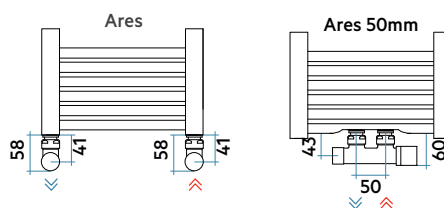

ARES

Références	Stock	NF	Dimensions						Puissances		
			Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Entraxe mm	Poids Kg	Cap. lt	Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.
EI S 043B __ IR 01 NNN		•	818	430	30	400	4,5	3,4	324	175	1,207
EI S 053B __ IR 01 NNN		•	818	530	30	500	5,3	4,0	384	207	1,206
EI S 058B __ IR 01 NNN		•	818	580	30	550	5,7	4,2	414	223	1,206
EI M 043B __ IR 01 NNN		•	1118	430	30	400	6,4	4,9	456	243	1,233
EI M 053B __ IR 01 NNN		•	1118	530	30	500	7,5	5,6	547	293	1,224
EI M 058B __ IR 01 NNN		•	1118	580	30	550	8,1	6,0	593	318	1,220
EI L 043B __ IR 01 NNN		•	1462	430	30	400	8,3	6,2	592	316	1,227
EI L 053B __ IR 01 NNN		•	1462	530	30	500	9,6	7,2	710	380	1,225
EI L 058B __ IR 01 NNN		•	1462	580	30	550	10,3	7,7	769	411	1,224
EI G 043B __ IR 01 NNN		•	1720	430	30	400	9,9	7,5	712	380	1,227
EI G 053B __ IR 01 NNN		•	1720	530	30	500	11,6	8,7	853	457	1,223
EI G 058B __ IR 01 NNN		•	1720	580	30	550	12,4	9,3	923	495	1,220
EI G 073B __ IR 01 NNN		•	1720	730	30	700	19,4	10,5	1135	610	1,214

radiateur blanc code 01 livrable sur stock

ARES 50 MM

Références	Stock	NF	Dimensions						Puissances		
			Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Entraxe mm	Poids Kg	Cap. lt	Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.
EI S 043B __ IR 05 NNN		•	818	430	30	50	4,6	3,4	324	175	1,207
EI S 053B __ IR 05 NNN		•	818	530	30	50	5,3	4,0	384	207	1,206
EI S 058B __ IR 05 NNN		•	818	580	30	50	5,7	4,2	414	223	1,206
EI M 043B __ IR 05 NNN		•	1118	430	30	50	6,4	4,9	456	243	1,233
EI M 053B __ IR 05 NNN		•	1118	530	30	50	7,5	5,6	547	293	1,224
EI M 058B __ IR 05 NNN		•	1118	580	30	50	8,1	6,0	593	318	1,220
EI L 043B __ IR 05 NNN		•	1462	430	30	50	8,3	6,3	592	316	1,227
EI L 053B __ IR 05 NNN		•	1462	530	30	50	9,6	7,2	710	380	1,225
EI L 058B __ IR 05 NNN		•	1462	580	30	50	10,3	7,7	769	411	1,224
EI G 043B __ IR 05 NNN		•	1720	430	30	50	9,9	7,5	712	380	1,227
EI G 053B __ IR 05 NNN		•	1720	530	30	50	11,6	8,7	853	457	1,223
EI G 058B __ IR 05 NNN		•	1720	580	30	50	12,4	9,3	923	495	1,220
EI G 073B __ IR 05 NNN		•	1720	730	30	50	19,4	10,5	1135	610	1,214

radiateur blanc code 01 livrable sur stock

ARES CHROME

radiateur sèche-serviettes chauffage central

ARES CHROME

Références	Stock	Dimensions					Puissances			
		Haut. H mm	Larg. L mm	Prof. mm	Entraxe L' mm	Poids Kg	Cap. lt	Δt_{50} Watt	Δt_{30} Watt	Pente n.
EI S 043B 50 IR 01 NNN		818	430	30	400	4,5	3,4	211	110	1,271
EI S 053B 50 IR 01 NNN		818	530	30	500	5,3	4,0	251	131	1,263
EI S 058B 50 IR 01 NNN		818	580	30	550	5,7	4,2	271	142	1,260
EI M 043B 50 IR 01 NNN		1118	430	30	400	6,4	4,9	303	159	1,260
EI M 053B 50 IR 01 NNN		1118	530	30	500	7,5	5,6	365	192	1,255
EI M 058B 50 IR 01 NNN		1118	580	30	550	8,1	6,0	396	209	1,253
EI L 043B 50 IR 01 NNN		1462	430	30	400	8,3	6,2	386	205	1,244
EI L 053B 50 IR 01 NNN		1462	530	30	500	9,6	7,2	466	246	1,247
EI L 058B 50 IR 01 NNN		1462	580	30	550	10,3	7,7	506	267	1,249
EI G 043B 50 IR 01 NNN		1720	430	30	400	9,9	7,5	470	248	1,251
EI G 053B 50 IR 01 NNN		1720	530	30	500	11,6	8,7	568	300	1,250
EI G 058B 50 IR 01 NNN		1720	580	30	550	12,4	9,3	617	326	1,249
EI G 073B 50 IR 01 NNN		1720	730	30	700	19,4	10,5	764	404	1,247

radiateur chrome code 50 livrable sur stock

ARES CHROME 50 MM

Références	Dimensions					Puissances			
	Haut. H mm	Larg. L mm	Prof. mm	Entraxe L' mm	Poids Kg	Cap. lt	Δt_{50} Watt	Δt_{30} Watt	Pente n.
EI S 043B 50 IR 05 NNN	818	430	30	50	4,6	3,4	211	110	1,271
EI S 053B 50 IR 05 NNN	818	530	30	50	5,3	4,0	251	131	1,263
EI S 058B 50 IR 05 NNN	818	580	30	50	5,7	4,2	271	142	1,260
EI M 043B 50 IR 05 NNN	1118	430	30	50	6,4	4,9	303	159	1,260
EI M 053B 50 IR 05 NNN	1118	530	30	50	7,5	5,6	365	192	1,255
EI M 058B 50 IR 05 NNN	1118	580	30	50	8,1	6,0	396	209	1,253
EI L 043B 50 IR 05 NNN	1462	430	30	50	8,3	6,3	386	205	1,244
EI L 053B 50 IR 05 NNN	1462	530	30	50	9,6	7,2	466	246	1,247
EI L 058B 50 IR 05 NNN	1462	580	30	50	10,3	7,7	506	267	1,249
EI G 043B 50 IR 05 NNN	1720	430	30	50	9,9	7,5	470	248	1,251
EI G 053B 50 IR 05 NNN	1720	530	30	50	11,6	8,7	568	300	1,250
EI G 058B 50 IR 05 NNN	1720	580	30	50	12,4	9,3	617	326	1,249
EI G 073B 50 IR 05 NNN	1720	730	30	50	19,4	10,5	764	404	1,247

SALLE DE BAIN
Radiateurs chauffage central

Normes et certifications



Accessoires

Raccords hydrauliques (p.356)

Kits robinets et coudes thermostatizables avec raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm

Finition	Raccords hydrauliques standard équerre
	code
blanc	VAL KIT SQU CU 01
chrome	VAL KIT SQU CU 50
couleur	VAL KIT SQU CU _ _

Finitions	Raccords hydrauliques 50 mm équerre
	code
blanc	VAL KIT50 SQU CU 01
chrome	VAL KIT50 SQU CU 50
couleur	VAL KIT50 SQU CU _ _

Cache-tubes (p.362)

Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm

Finition	Cache-tubes standard
	code
blanc	VAL KIT COPT 160 01
chrome	VAL KIT COPT 160 50
satiné	VAL KIT COPT 160 55

Finitions	Cache-tubes 50 mm
	code
blanc	VAL KIT COPT 50 01
chrome	VAL KIT COPT 50 50
satiné	VAL KIT COPT 50 55

Télécommande IR (p.354)

Fournie avec son support mural, cette télécommande contrôle à distance la résistance digitale IR.

Télécommande IR pour résistance électrique IR
code
REELETTRASM40



Patères (p.348)

Trois esthétiques disponibles dans les couleurs IRSAP des nuanciers Classic et Spécial.

couleur	APPU FIORE _ _	APPU QUADRO75 _ _	APPU TONDO82 _ _

*Eco-participation : 0,12€ HT

ARES MIXTE



ARES MIXTE
EJ G 053G 01 A4 03 NNN
Ares Mixte 853W, 1720x530mm, blanc

Confort & simplicité

Confort toutes saisons grâce à la résistance électrique montée d'usine. Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce. Accrochage facile du linge et des serviettes.

Finitions haut de gamme

Finition Blanc ou Chrome y compris sur la robinetterie (en option).

Performance

Ses puissances élevées sont adaptées aux installations basse température (pompe à chaleur, chaudière à condensation,...).

ARES MIXTE

radiateur sèche-serviettes mixte

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec tubes ronds Ø 23 mm et collecteurs D 40 x 30 mm
- raccordement hydraulique 1/2" central 50mm
- pression maximale de service 8 bars
- température maximale de service 95°C
- résistance digitale IR, classe II, IP44
- fil pilote
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- résistance électrique digitale IR montée d'usine
- système de fixation murale (3 infratubes) blanc ou chrome
- purgeur 1/2"

Couleurs et finitions

EI S 053G __ A4 03 NNN

Ares Mixte est disponible en 2 finitions :
Blanc (code 01) et Chrome (code 50)


Normes et certifications

EN 442


CE 12
EN442-1

classe II
IP44

Installation

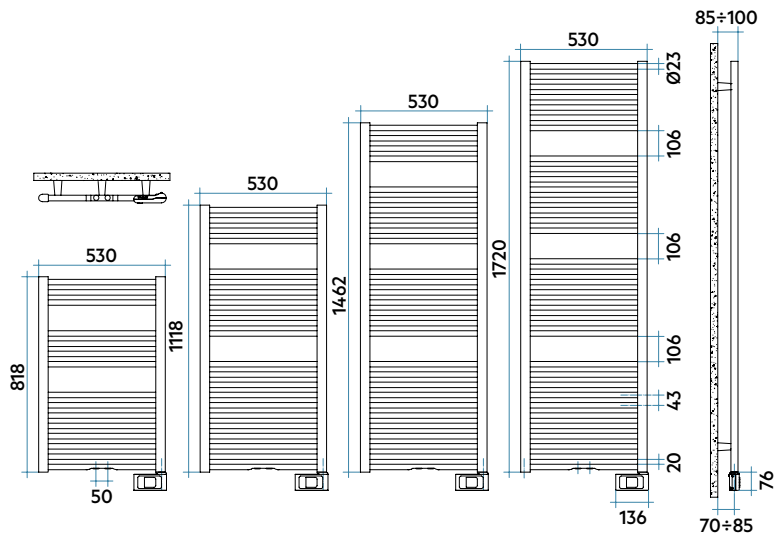

Dimensions avec robinetterie IRSAP (en option) :



ARES MIXTE

Références	Stock	Dimensions					Puissances				
		Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Entraxe mm	Poids Kg	Cap. lt	Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.	Mixte Watt
EI S 053G 01 A4 03 NNN		818	530	30	50	5,9	4,0	384	207	1,206	300
EI M 053G 01 A4 03 NNN		1 118	530	30	50	8,2	5,6	547	293	1,224	500
EI L 053G 01 A4 03 NNN		1 462	530	30	50	10,4	7,2	710	380	1,225	750
EI G 053G 01 A4 03 NNN		1 720	530	30	50	12,3	8,7	853	457	1,223	1 000

radiateur blanc code 01 livrable sur stock

*Eco-participation : 1,67€ HT

ARES MIXTE CHROME

Références	Dimensions					Puissances				
	Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Entraxe mm	Poids Kg	Cap. lt	Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.	Mixte Watt
EI M 053G 50 A4 03 NNN	1 118	530	30	50	8,2	5,6	365	192	1,255	300
EI L 053G 50 A4 03 NNN	1 462	530	30	50	10,4	7,2	466	246	1,247	500
EI G 053G 50 A4 03 NNN	1 720	530	30	50	12,3	8,7	568	300	1,250	500

*Eco-participation : 1,67€ HT

Accessoires

Raccords hydrauliques (p.356)

Robinetterie 50mm équerre thermostatizable (raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm inclus)

Finitions	Raccords hydrauliques 50 mm équerre code
blanc	VAL KIT50 SQU CU 01
chrome	VAL KIT50 SQU CU 50

Cache-tubes (p.362)

Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm, plaque 70 x 120 mm

Finitions	Cache-tubes 50 mm code
blanc	VAL KIT COPT 50 01
chrome	VAL KIT COPT 50 50

Télécommande IR (p.354)

Fournie avec son support mural, cette télécommande contrôle à distance la résistance digitale IR.

Télécommande IR pour résistance électrique IR code
REELETRASM40

*Eco-participation : 0,12€ HT



ARES BOOSTER



ARES BOOSTER
EP_G_053B_01_A4_01_NNN
Ares Booster 853W, 1767x530mm, blanc standard

Confort & simplicité

Montée rapide en température grâce au soufflant (télécommande en option).
Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce.
Accrochage facile du linge et des serviettes.

Finitions haut de gamme

Un large choix de coloris, dont RAL sur-mesure, y compris sur la robinetterie (en option).

Performance

Ses puissances élevées sont adaptées aux installations basse température (pompe à chaleur, chaudière à condensation,...).

ARES BOOSTER

radiateur sèche-serviettes chauffage central + soufflant

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec tubes ronds Ø 23 mm et collecteurs D 40 x 30 mm
- raccordement hydraulique 1/2"
- pression maximale de service 8 bars
- température maximale de service 95°C
- soufflant 1000W, classe II, IP24, fil pilote
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- système de fixation murale dans la finition du radiateur
- soufflant 1000W monté d'usine
- purgeur 1/2"

Couleurs et finitions

Supplément de prix


ER S 053B _ _ A4 01 NNN

RAL sur-mesure

+40% sous réserve de faisabilité

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation

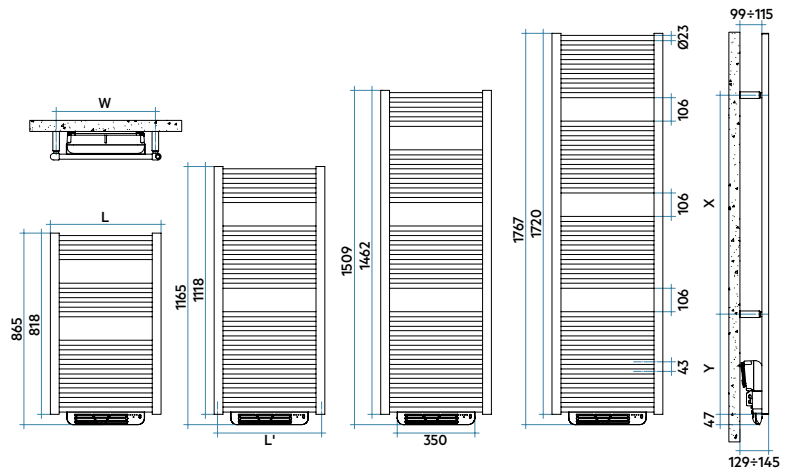

Normes et certifications


EN 442

CE 12 EN442-1

classe II IP44

H mm	Y mm	X mm
865	322,5	387
1165	451,5	516
1509	451,5	860
1767	451,5	989

Dimensions avec robinetterie IRSAP (en option):

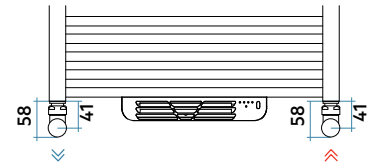

ARES BOOSTER

Références	Stock	Dimensions				Poids Kg	Cap. lt	Puissances		
		Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Entraxe mm			Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.
ER S 053B 01 A4 01 NNN		865	530	126	500	7,7	4,0	384	207	1,206
ER S 058B 01 A4 01 NNN		865	580	126	550	8,1	4,2	414	223	1,206
ER M 053B 01 A4 01 NNN		1165	530	126	500	10,0	5,6	547	293	1,224
ER M 058B 01 A4 01 NNN		1165	580	126	550	10,5	6,0	593	318	1,220
ER L 053B 01 A4 01 NNN		1509	530	126	500	12,1	7,2	710	380	1,225
ER L 058B 01 A4 01 NNN		1509	580	126	550	12,8	7,7	769	411	1,224
ER G 053B 01 A4 01 NNN		1767	530	126	500	14,0	8,7	853	457	1,223
ER G 058B 01 A4 01 NNN		1767	580	126	550	14,8	9,3	923	495	1,220

radiateur blanc code 01 livrable sur stock

*Eco-participation : 1,67€ HT

Accessoires

Raccords hydrauliques (p.356)

Robinetterie équerre thermostatizable (raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm inclus)

Cache-tubes (p.362)

Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm

Télécommande WIRELESS (p.354)

Fournie avec son support mural, cette télécommande contrôle à distance le soufflant.

Finitions	Raccords hydrauliques équerre
	code
blanc	VAL KIT SQU CU 01
chrome	VAL KIT SQU CU 50
couleur	VAL KIT SQU CU _ _

Finitions	Cache-tubes
	code
blanc	VAL KIT COPT 160 01
chrome	VAL KIT COPT 160 50
satiné	VAL KIT COPT 160 55

Télécommande WIRELESS pour contrôle du soufflant
code
RE ELET TRAS 25 01 N
Vis de fixation
CONF D22 P42EC 01

*Eco-participation : 0,12€ HT

