



JAZZ
JL M 050V 01 A4 01 NNN
Jazz 750W, 1290x500mm, blanc

Connectivité

Contrôler votre radiateur directement et uniquement avec votre smartphone ou votre enceinte connectée via l'application IRSAP.NOW et sans aucun accessoire complémentaire.

Esthétique

Les lignes exclusives de ses tubes biseautés et sa régulation dans la finition du radiateur conviennent aux projets de décoration d'intérieur. De nombreuses finitions sont disponibles dont RAL sur -mesure.

Confort & simplicité

Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la salle de bains. Collecteur à droite ou à gauche, il s'adapte pour un accrochage facile du linge.

radiateur sèche-serviettes électrique connecté

Caractéristiques techniques


- radiateur en acier avec fluide caloporteur, tubes rectangulaires 25 x 20 mm et collecteurs carrés 30 x 30 mm
- alimentation monophasée 230V, 50Hz, classe II, IP24, fil pilote
- câble électrique longueur en tissu rouge 1,2 mt
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- résistance dans la finition du radiateur
- système de fixation murale dans la finition du radiateur
- 2 purgeurs 1/2" rétractables et cache-bouchon

Installation

H mm	Y mm	X mm
890	310	440
1290	550	520
1770	550	920

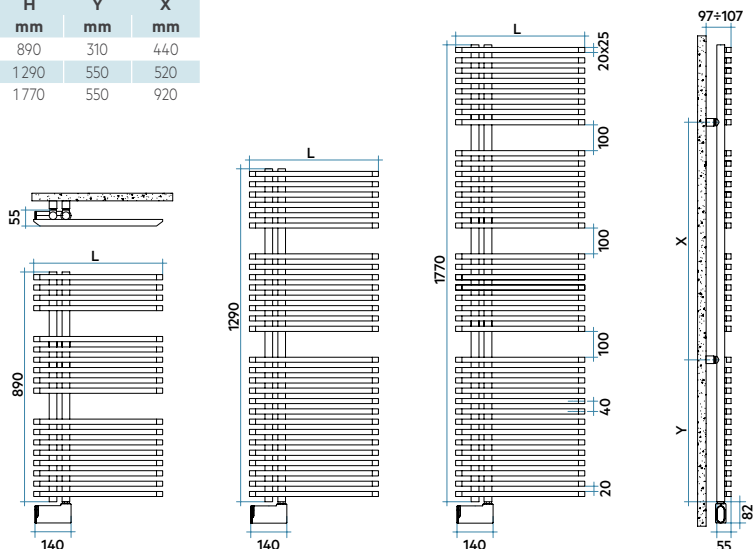

Couleurs et finitions

Supplément de prix

JR S 050V __ A4 01 NNN

RAL sur-mesure

+40% sous réserve de faisabilité

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Normes et certifications



classe II
IP24


JAZZ WIFI CONNECTÉ (collecteur à droite)

Références	Dimensions			Poids Kg	Puissances Watt
	Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm		
JR S 050V __ A4 01 NNN	890	500	55	14,7	500
JR M 050V __ A4 01 NNN	1290	500	55	21,8	750
JR G 050V __ A4 01 NNN	1770	500	55	29,2	1000



JAZZ WIFI CONNECTÉ (collecteur à gauche)

Références	Dimensions			Poids Kg	Puissances Watt
	Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm		
JL S 050V __ A4 01 NNN	890	500	55	14,7	500
JL M 050V __ A4 01 NNN	1290	500	55	21,8	750
JL G 050V __ A4 01 NNN	1770	500	55	29,2	1000



Version WiFi CONNECTÉE

Contrôlez votre radiateur à distance à l'aide de l'application Irsap.now (Android, iOS et Harmony OS). Compatible avec les systèmes :



L'unité de contrôle WiFi, intégrée au radiateur, se connecte directement à votre smartphone. Cette application propose la gestion multi-zones permettant la configuration pour un seul environnement ou plusieurs espaces indépendants.

Egalement disponible en version non connectée :

- DIGITAL, fourni avec sa télécommande IR
- BOOSTER, fourni avec sa télécommande Wireless.



radiateur sèche-serviettes électrique

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec fluide caloporteur, tubes rectangulaires 25 x 20 mm et collecteurs carrés 30 x 30 mm
- alimentation monophasée 230V, 50Hz, classe II, IP44, fil pilote
- câble électrique longueur 1,2m
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- système de fixation murale dans la finition du radiateur
- 2 purgeurs 1/2" rétractables et cache-bouchon
- résistance digitale en blanc sur radiateur blanc et chromée sur les radiateurs couleur
- télécommande IR

Couleurs et finitions Supplément de prix

JR S 050G __ A4 01 NNN


RAL sur-mesure

+40% sous réserve de faisabilité

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation

H mm	Y mm	X mm
890	310	440
1290	550	520
1770	550	920

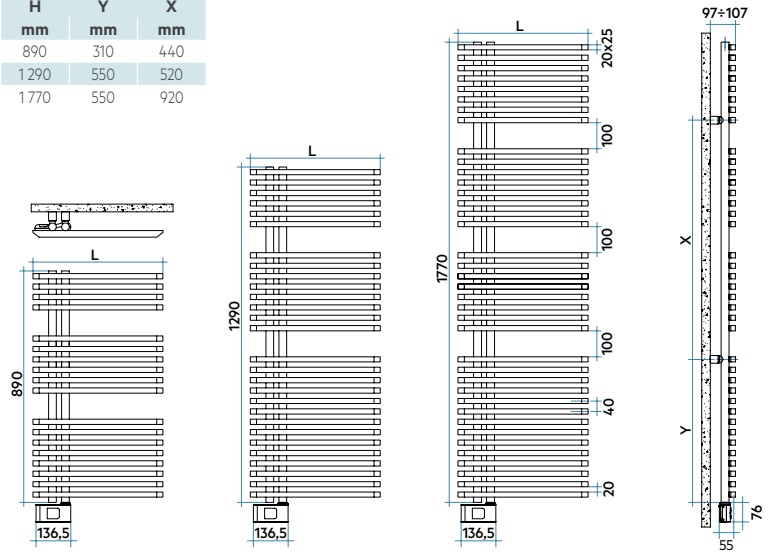


Normes et certifications



classe II 
IP44


JAZZ DIGITAL - collecteur à droite

Références	Dimensions			Poids Kg	Puissances
	Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm		Watt
JR S 050G __ A4 01 NNN	890	500	55	14,1	500
JR M 050G __ A4 01 NNN	1290	500	55	21,1	750
JR G 050G __ A4 01 NNN	1770	500	55	28,6	1000



JAZZ DIGITAL - collecteur à gauche

Références	Stock	Dimensions			Poids Kg	Puissances
		Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm		Watt
JL S 050G __ A4 01 NNN		890	500	55	14,1	500
JL M 050G __ A4 01 NNN		1290	500	55	21,1	750
JL G 050G __ A4 01 NNN		1770	500	55	28,6	1000



 radiateur blanc code 01 livrable sur stock



Télécommande IR
avec programmation
hebdomadaire



JAZZ BOOSTER

radiateur sèche-serviettes électrique + soufflant

Caractéristiques techniques


- radiateur en acier avec fluide caloporteur, tubes rectangulaires 25 x 20 mm et collecteurs carrés 30 x 30 mm
- alimentation monophasée 230V, 50Hz
- soufflant 1000W montée d'usine, classe II, IP24, fil pilote
- câble électrique longueur 1,2m
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- 4 fixations murales dans la finition du radiateur
- soufflant 1000W monté d'usine + télécommande WIRELESS
- 2 purgeurs 1/2" et leurs caches

Installation

H mm	Y mm	X mm
1350	550	520
1830	550	920

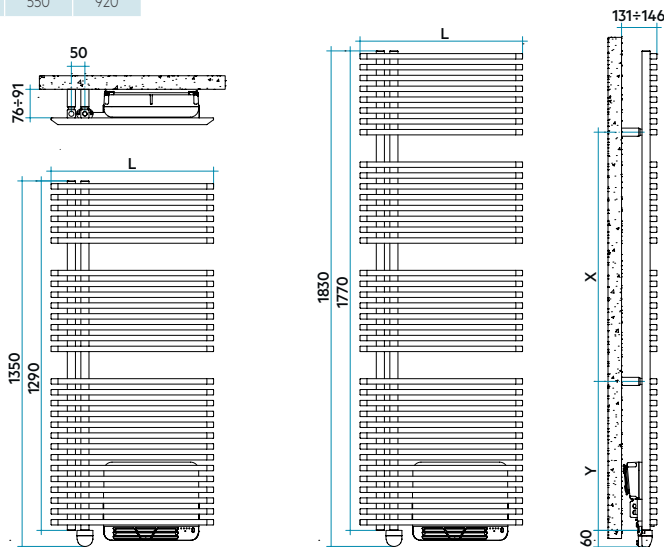

Couleurs et finitions

Supplément de prix

JB M 060A _ _ A4 01 NNN

RAL sur-mesure

+40% sous réserve de faisabilité

Codes couleur et compatibilités en dernière page


Normes et certifications



classe II IP24


JAZZ BOOSTER - collecteur à droite

Références	Dimensions			Poids Kg	Puissances
	Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm		Rad. / Souf. Watt
JB M 060A _ _ A4 01 NNN	1350	600	124	29,0	750 / 1000
JB G 060A _ _ A4 01 NNN	1830	600	124	37,6	1000 / 1000



JAZZ BOOSTER - collecteur à gauche

Références	Stock	Dimensions			Poids Kg	Puissances
		Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm		Rad. / Souf. Watt
JA M 060A _ _ A4 01 NNN		1350	600	124	29,0	750 / 1000
JA G 060A _ _ A4 01 NNN		1830	600	124	37,6	1000 / 1000



radiateur blanc code 01 livrable sur stock



Télécommande Wireless avec programmation hebdomadaire

