



NET
ND E 050A 01 A4 01 NNN
Net 1000W, 1830x500mm, blanc standard



Esthétique

Ses tubes carrés biseautés offrent des lignes singulières idéales pour les projet de décoration d'intérieur. La partie électrique totalement masquée et dans la finition du radiateur assure une finition parfaite.

Confort

Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce. Accrochage facile et séchage efficace des serviettes. Version Booster avec soufflant pour une montée rapide en température.

Simple et pratique

Il s'adapte au rythme de vie grâce à sa télécommande sans fil programmable spéciale PMR qui trouve sa place sur toute la surface du radiateur.

radiateur sèche-serviettes électrique

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec fluide caloporteur, tubes rectangulaires 20 x 25 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- alimentation monophasée 230V, 50Hz, classe II, IP44, fil pilote
- câble électrique longueur 1,2m
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- système de fixation murale dans la finition du radiateur
- télécommande WIRELESS

Couleurs et finitions

Supplément de prix

ND S 050A __ A4 01 NNN


RAL sur-mesure

+40% sous réserve de faisabilité

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation

H mm	X mm	W mm
870	640	470
1270	1040	470
1830	1600	470

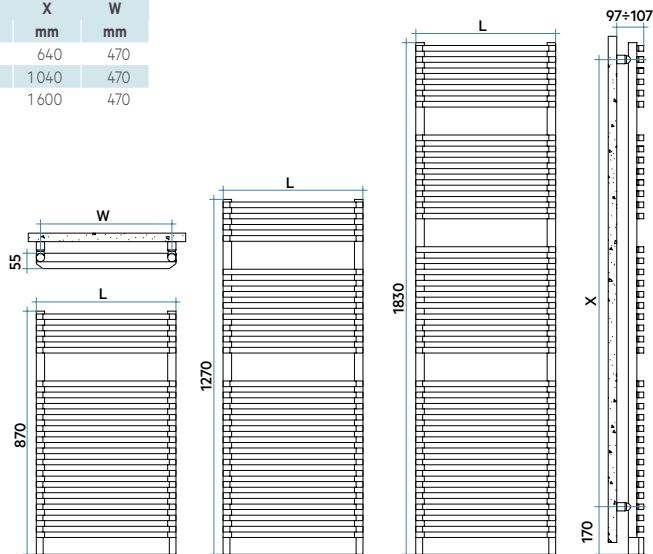

Normes et certifications



classe II 
IP44

NET

Références	Stock	Dimensions			Poids Kg	Puissances
		Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm		Watt
ND S 050A __ A4 01 NNN		870	500	55	12,8	500
ND M 050A __ A4 01 NNN		1270	500	55	18,0	750
ND E 050A __ A4 01 NNN		1830	500	55	26,5	1000



Télécommande sans fil
avec programmation
hebdomadaire



NET BOOSTER

radiateur sèche-serviettes électrique + soufflant

Caractéristiques techniques


- radiateur en acier avec fluide caloporteur, tubes rectangulaires 20 x 25 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- alimentation monophasée 230V, 50Hz
- soufflant 1000W montée d'usine, classe II, IP24, fil pilote
- câble électrique longueur 1,2m
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- système de fixation murale dans la finition du radiateur
- soufflant 1000W monté d'usine + télécommande WIRELESS

Installation

H mm	L mm	Y mm	X mm	W mm
800	500	100	640	470
1200	500	100	1040	470
1760	500	100	1600	470

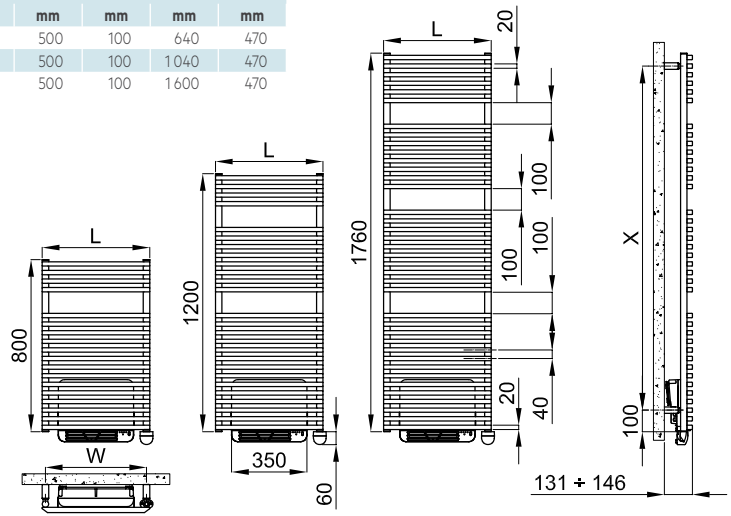

Couleurs et finitions

Supplément de prix

NR S 050A _ _ A4 01 NNN

RAL sur-mesure

+40% sous réserve de faisabilité

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Normes et certifications



classe II IP24

NET BOOSTER

Références	Stock	Dimensions			Poids Kg	Puissances
		Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm		Rad. / Souf. Watt
NR S 050A _ _ A4 01 NNN		860	500	124	15,0	500 / 1000
NR M 050A _ _ A4 01 NNN		1260	500	124	20,5	750 / 1000
NR E 050A _ _ A4 01 NNN		1820	500	124	28,7	1000 / 1000



Télécommande sans fil avec programmation hebdomadaire

