



**RIGO**

RI P 152B 02 IR 01 NNN  
Rigo 967W, 543x1520mm, ivoire



### Simplicité

Il trouve naturellement sa place sous une fenêtre ou associé à une baignoire.  
Accrochage facile et séchage très efficace des serviettes.

### Finitions haut de gamme

Un large choix de coloris, dont RAL sur-mesure, y compris sur la robinetterie (en option).

### Performance

Ses puissances élevées sont adaptées aux installations basse température (pompe à chaleur, chaudière à condensation,...)

## radiateur sèche-serviettes chauffage central

### Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec tubes ronds Ø 23 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- raccordement hydraulique 1/2"
- pression maximale de service 8 bars
- température maximale de service 95°C
- garantie 2 ans


### Inclus avec le radiateur

- 4 chelas (fixations murales) dans la finition du radiateur
- purgeur 1/2"


Couleurs et finitions	Supplément de prix
RI S 052B __ IR 01 NNN	
RAL sur-mesure	+40% sous réserve de faisabilité

Codes couleur et compatibilités en dernière page

### Installation

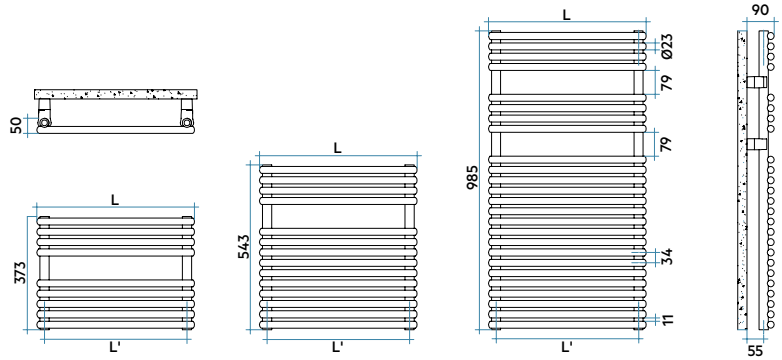

Dimensions avec robinetterie IRSAP (en option):



### Normes et certifications



### RIGO

Références	Stock	Haut. mm	Larg. L mm	Dimensions			Cap. lt	Puissances		
				Prof. mm	Entraxe L' mm	Poids Kg		Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.
RI S 052B __ IR 01 NNN		373	520	50	470	4,4	1,8	228	127	1,147
RI S 122B __ IR 01 NNN		373	1220	50	1170	8,6	3,9	538	293	1,191
RI S 152B __ IR 01 NNN		373	1520	50	1470	10,4	4,8	671	362	1,210
RI P 052B __ IR 01 NNN		543	520	50	470	6,4	2,7	321	179	1,146
RI P 122B __ IR 01 NNN		543	1220	50	1170	13,8	6,1	802	437	1,190
RI P 152B __ IR 01 NNN		543	1520	50	1470	16,9	7,5	1 008	544	1,209
RI M 052B __ IR 01 NNN		985	520	50	470	11,2	5,0	595	328	1,167
RI M 122B __ IR 01 NNN		985	1220	50	1170	23,8	9,8	1 418	772	1,190
RI M 152B __ IR 01 NNN		985	1520	50	1470	29,2	11,8	1 771	959	1,200

radiateur blanc code 01 livrable sur stock

### Accessoires

#### Raccords hydrauliques (p.356)

Kits robinets et coudes thermostatissables avec raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm

#### Cache-tubes (p.362)

Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm

Finition	Raccords hydrauliques standard équerre
	code
blanc	VAL KIT SQU CU 01
chrome	VAL KIT SQU CU 50
couleur	VAL KIT SQU CU _ _

Finition	Cache-tubes standard
	code
blanc	VAL KIT COPT 160 01
chrome	VAL KIT COPT 160 50
satiné	VAL KIT COPT 160 55


# RIGO MIXTE

## accessoires radiateur sèche-serviettes mixte

Choisissez le raccord et la résistance à rajouter au radiateur. Pour plus d'informations, consulter les accessoires (p.354)


### Fonctionnement mixte avec résistance digitale IR

Rigo		Kit robinet thermostatisable équerre chrome Références	+	Résistance électrique IR avec contrôle digitale chrome		=
Haut. mm	Larg. mm			Références	Watt	
373	520					
373	1 220					
373	1 520					
543	520					
543	1 220	VAL KIT SQ MIST 50	+	ANRE 0300 GFP 50	300	
543	1 520	VAL KIT SQ MIST 50		ANRE 0300 GFP 50	300	
985	520	VAL KIT SQ MIST 50		ANRE 0750 GFP 50	750	
985	1 220	VAL KIT SQ MIST 50		ANRE 1000 GFP 50	1 000	
985	1 520	VAL KIT SQ MIST 50		ANRE 1000 GFP 50	1 000	

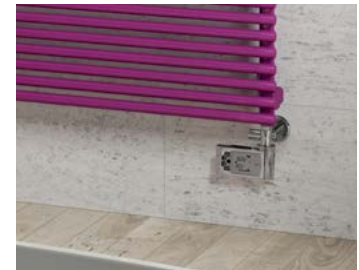

\*Eco-participation : 0,83€ HT

### Dimensions avec robinetterie IRSAP (en option) :

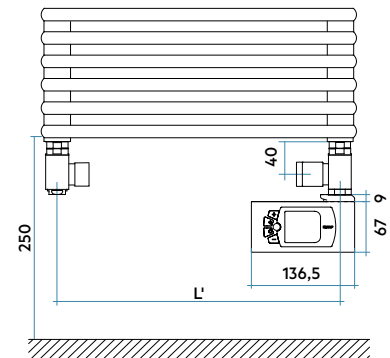

Digitale

SALLE DE BAIN  
Radiateurs chauffage central

### Accessoires

#### Télécommande IR (p.354)

Fournie avec son support mural, cette télécommande contrôle à distance la résistance digitale IR.

Télécommande IR  
pour résistance électrique IR  
code

REELETTTRASM40



\*Eco-participation : 0,12€ HT

#### Patères (p.348)

Trois esthétiques disponibles dans les couleurs IRSAP des nuanciers Classic et Spécial.



couleur

APPU FIORE \_ \_

APPU QUADRO75 \_ \_

APPU TONDO82 \_ \_