

SOUL

radiateur sèche-serviettes électrique connecté



Connectivité

Contrôler votre radiateur directement et uniquement avec votre smartphone ou votre enceinte connectée via l'application IRSAP.NOW et sans aucun accessoire complémentaire.

Esthétique

Les lignes simples et sa régulation dans la finition du radiateur trouveront leur place dans tout type de salle de bains. De nombreuses finitions sont disponibles dont RAL sur -mesure.

Confort & simplicité

Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la salle de bains. Collecteur à droite ou à gauche, il s'adapte pour un accrochage facile du linge.

radiateur sèche-serviettes électrique connecté

Caractéristiques techniques


- radiateur en acier avec fluide caloporteur, tubes plats 50 x 10 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- alimentation monophasée 230V, 50Hz, classe II, IP24, fil pilote
- câble électrique longueur en tissu rouge 1,2 mt
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- résistance dans la finition du radiateur
- système de fixation murale dans la finition du radiateur
- 2 purgeurs 1/2" rétractables et cache-bouchon

Installation

H mm	Y mm	X mm
890	310	440
1290	550	520
1770	550	920

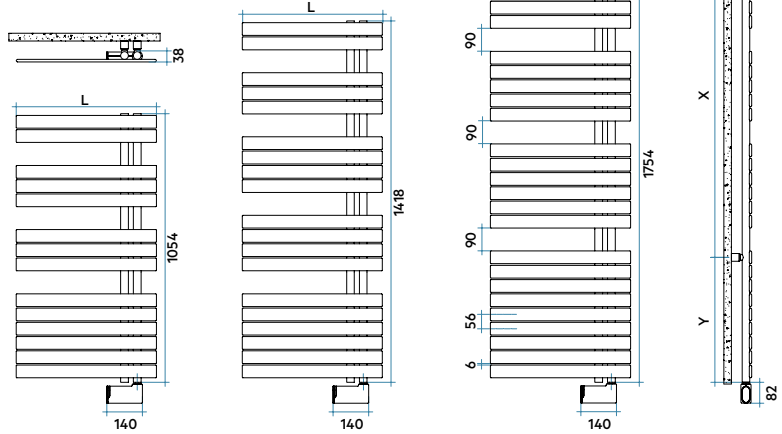

Couleurs et finitions

Supplément de prix

SR M 055V __ A4 01 NNN

RAL sur-mesure

+40% sous réserve de faisabilité

Codes couleur et compatibilités en dernière page


Normes et certifications



classe II
IP24


SOUL WIFI CONNECTÉ (collecteur à droite)

Références	Dimensions			Poids Kg	Puissances
	Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm		Watt
SR M 055V __ A4 01 NNN	1054	550	38	13,9	500
SR L 055V __ A4 01 NNN	1418	550	38	18,6	750
SR G 055V __ A4 01 NNN	1754	550	50	24,1	1 000



SOUL WIFI CONNECTÉ (collecteur à gauche)

Références	Dimensions			Poids Kg	Puissances
	Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm		Watt
SN M 055V __ A4 01 NNN	1054	550	38	13,9	500
SN L 055V __ A4 01 NNN	1418	550	38	18,6	750
SN G 055V __ A4 01 NNN	1754	550	38	24,1	1 000



Version WiFi CONNECTÉE

Contrôlez votre radiateur à distance à l'aide de l'application Irsap.now (Android, iOS et Harmony OS). Compatible avec les systèmes :



L'unité de contrôle WiFi, intégrée au radiateur, se connecte directement à votre smartphone. Cette application propose la gestion multi-zones permettant la configuration pour un seul environnement ou plusieurs espaces indépendants.

Egalement disponible en version non connectée :

- DIGITAL, fourni avec sa télécommande IR
- BOOSTER, fourni avec sa télécommande Wireless.



radiateur sèche-serviettes électrique

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec fluide caloporteur, tubes plats 50 x 10 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- alimentation monophasée 230V, 50Hz, classe II, IP44, fil pilote
- câble électrique longueur 1,2m
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- système de fixation murale dans la finition du radiateur
- 2 purgeurs 1/2" rétractables et cache-bouchon
- résistance digitale en blanc sur radiateur blanc et chromée sur les radiateurs couleur
- télécommande IR

Couleurs et finitions Supplément de prix

SR M 055G __ A4 01 NNN


RAL sur-mesure

+40% sous réserve de faisabilité

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation

H mm	Y mm	X mm
1 054	322	644
1 418	322	1 008
1 754	490	1 176

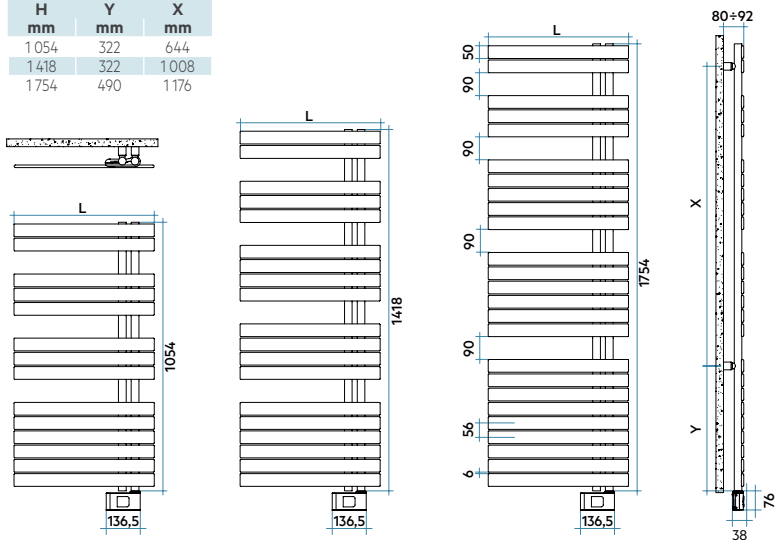

Normes et certifications




classe II IP44

SOUL DIGITAL - collecteur à droite

Références	Stock	Dimensions			Poids Kg	Puissances
		Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm		Watt
SR M 055G __ A4 01 NNN		1 054	550	38	13,9	500
SR L 055G __ A4 01 NNN		1 418	550	38	18,6	750
SR G 055G __ A4 01 NNN		1 754	550	38	24,1	1 000

radiateur blanc code 01 livrable sur stock



SOUL DIGITAL - collecteur à gauche

Références	Stock	Dimensions			Poids Kg	Puissances
		Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm		Watt
SN M 055G __ A4 01 NNN		1 054	550	38	13,9	500
SN L 055G __ A4 01 NNN		1 418	550	38	18,6	750
SN G 055G __ A4 01 NNN		1 754	550	38	24,1	1 000

radiateur blanc code 01 livrable sur stock



Télécommande IR
avec programmation
hebdomadaire



SOUL BOOSTER

radiateur sèche-serviettes électrique + soufflant

Caractéristiques techniques


- radiateur en acier avec fluide caloporteur, avec tubes plats 50 x 10 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- alimentation monophasée 230V, 50Hz
- soufflant 1000W montée d'usine, classe II, IP24
- câble électrique longueur 1,2m
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- 4 fixations murales dans la finition du radiateur
- soufflant 1000W monté d'usine + télécommande WIRELESS
- 2 purgeurs 1/2" et leurs caches

Installation

H	Y	X
mm	mm	mm
1114	322	644
1478	322	1008
1814	490	1176

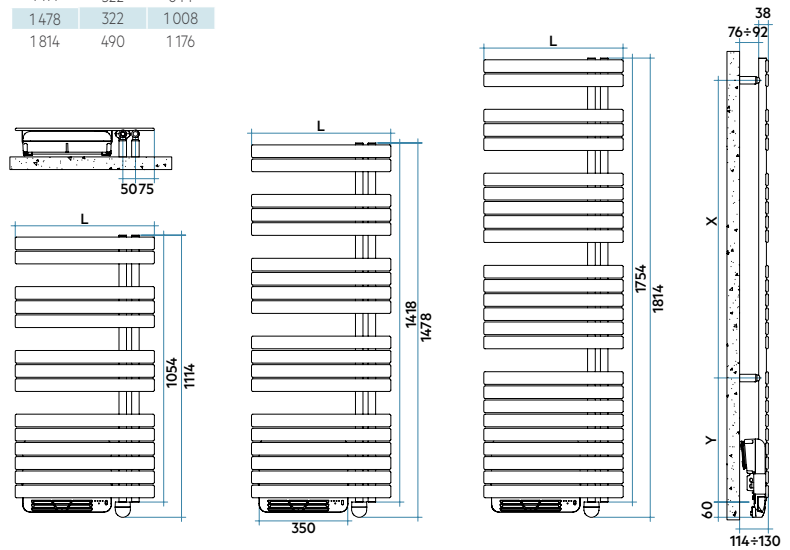

Couleurs et finitions

Supplément de prix

SU M 055A __ A4 01 NNN

RAL sur-mesure

+40% sous réserve de faisabilité

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Normes et certifications




classe II
IP24

SOUL BOOSTER - collecteur à droite

Références	Stock	Dimensions			Poids Kg	Puissances
		Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm		Rad. / Souf. Watt
SU M 055A __ A4 01 NNN		1114	550	110	16,1	500 / 1000
SU L 055A __ A4 01 NNN		1478	550	110	20,8	750 / 1000
SU G 055A __ A4 01 NNN		1814	550	110	26,2	1000 / 1000


radiateur blanc code 01 livrable sur stock



SOUL BOOSTER - collecteur à gauche

Références	Stock	Dimensions			Poids Kg	Puissances
		Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm		Rad. / Souf. Watt
SM M 055A __ A4 01 NNN		1114	550	110	16,1	500 / 1000
SM L 055A __ A4 01 NNN		1478	550	110	20,8	750 / 1000
SM G 055A __ A4 01 NNN		1814	550	110	26,2	1000 / 1000

radiateur blanc code 01 livrable sur stock



Télécommande Wireless avec programmation hebdomadaire

